THE FLOOR BELONGS TO YOU.

WYBIERZ KOMFORT UKŁADANIA HYDROIZOLACJI.

SYSTEM UZIN HYDROBLOCK – TAKIEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ JESZCZE NIE BYŁO!

UZIN UTZ

SYSTEM UZIN HYDROBLOCK:

BARDZIEJ EKOLOGICZNA I ŁATWIEJSZA W UŻYCIU BARIERA PRZECIWWILGOCIOWA...

System UZIN HydroBlock to unikatowy, ekologiczny system firmy UZIN zapewniający ochronę przed wilgocią resztkową w betonie lub jastrychach cementowych na poziomie do 5% CM lub 98% wilgotności względnej (do 2,5% CM lub 85% wilgotności względnej w przypadku ogrzewania podłogowego). Kombinacja dwóch specjalnych środków gruntujących oraz zaprawy wyrównującej stanowi idealną alternatywę dla produktów na bazie EP i PUR do podłoży o dużej wilgotności resztkowej.
System UZIN HydroBlock jest przyjazny dla środowiska i bardzo łatwy w stosowaniu dzięki gotowym do użycia gruntom dyspersyjnym.

WARSTWA 1

UZIN HYDRO PRIMER 1

Pierwsza bariera przeciwwilgociowa

> Bardzo dobra przyczepność do podłoża i doskonałe wiązanie pyłu
> Odporność na wilgoć alkaliczną
\+ Gotowy do użycia środek gruntujący – nie wymaga rozrabiania
\+ Łatwe nanoszenie wałkiem
\+ Szybkie schnięcie

WARSTWA 2

UZIN HYDRO PRIMER 2

Druga bariera przeciwwilgociowa

> Zapewnia przyczepność do masy szpachlowej UZIN Hydro LevelStar
> Odporność na wilgoć alkaliczną
\+ Gotowy do użycia środek gruntujący – nie wymaga rozrabiania
\+ Łatwe nanoszenie wałkiem
\+ Szybkie schnięcie

WARSTWA 3

UZIN HYDRO LEVELSTAR

Zaprawa wyrównująca o specjalnej strukturze porów, która zapewnia absorpcję wilgoci resztkowej

> Absorpcja wilgoci resztkowej dzięki specjalnej strukturze porów
> Odporność na wilgoć alkaliczną
\+ Bardzo dobra rozpływność
\+ Wysoka wytrzymałość (C35-F6) umożliwia stosowanie pod parkiety
\+ Bardzo gładka powierzchnia

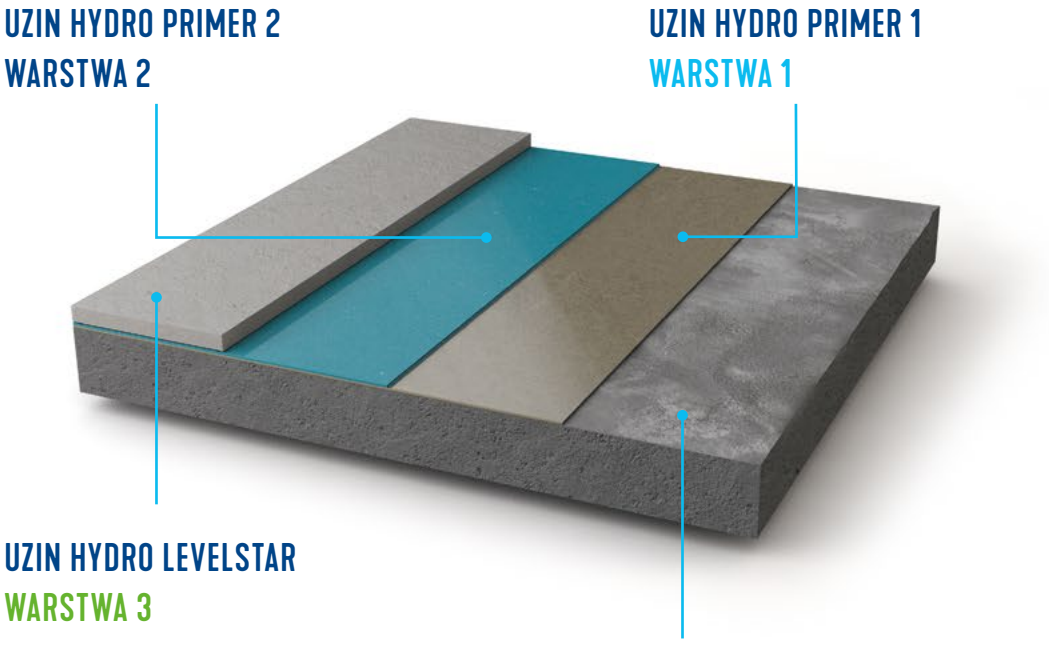

Jastrych cementowy lub beton o wilgotności resztkowej (do 5% CM)

...JEDNOCZEŚNIE ZMNIEJSZA EMISJĘ CO_2

Systemowa bariera przeciwwilgociowa ogranicza emisję CO_2 o 3.3 t ekwiwalentu CO_2 na 1000 m² w porównaniu z systemami epoksydowymi. Odpowiada to emisji CO2 dla samochodu osobowego przejeżdżającego trasę 20 000 km.

Obniża
emisje CO_2 o:

60%

85%

mniej odpadów
dzięki opakowaniom
CUBE it Simple

Zalety systemu

- **+ Jedyna systemowa bariera przeciwwilgociowa na rynku posiadająca certyfikat Blue Angel**
- **+ Alternatywa dla produktów na bazie EP i PUR do podłoży z wilgocią resztkową**
- **+ Łatwy w stosowaniu, nie wymaga specjalnego szkolenia**
- **+ Nieskomplikowany i znany sposób użycia**
- **+ Łatwe i ergonomiczne nanoszenie środka gruntującego wałkiem**
- **+ 2 nieszkodliwe i gotowe do użycia środki gruntujące: bez rozrabiania**

3,3 t mniej CO_2- eq / 1000 m²

Taką samą ilość CO_2 emituje samochód na trasie 20 000 km lub samolot podczas długodystansowego lotu z Frankfurtu do Dubaju i z powrotem.

I WIESZ NA CZYM STOISZ.

UZIN UTZ Polska Sp. z o.o.
Ul. Jaworzyńska 287
59-220 Legnica

T +48 76 723 91 50
F +48 76 723 91 51
uzin.pl@uzin-utz.com
www.uzin.com

Porównanie barier przeciwwilgociowych UZIN

	SYSTEM UZIN HYDROBLOCK	POLIURETAN (UZIN PE 414 BITURBO)	ŚRODKI GRUNTUJĄCE NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ (UZIN PE 460 / UZIN PE 480)	
CZAS	+	++	+	
BEZPIECZEŃSTWO	++	+	-	
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	++*	-	-	
ŁATWOŚĆ STOSOWANIA	++	+	+	
CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE				
POZIOM WILGOCI RESZTKOWEJ	do 5% CM (98% wilgotności względnej)/ na podłożach z ogrzewaniem do 2,5% CM (85% wilgotności względnej)	do 4% CM (95% wilgotności względnej)/ na podłożach z ogrzewaniem do 2,5% CM (85% wilgotności względnej)	**UZIN PE 460** do 5% CM (98% wilgotności względnej)/ na podłożach z ogrzewaniem do 3% CM (90% wilgotności względnej)	**UZIN PE 480** bez ograniczeń/ na podłożach z ogrzewaniem do 3% CM (90% wilgotności względnej)
EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH	2.2 t / 1000 m²	3 t / 1000 m²	5.5 t / 1000 m²	

* Nawet o 60% mniej emisji gazów cieplarnianych i o 64% niższe zapotrzebowanie na energię pierwotną w porównaniu do barier przeciwwilgociowych na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu.

072022/csk