UZIN

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

UZIN MARITIEM & OFFSHORE ASSORTIMENT

IMO-GECERTIFICEERDE PRODUCTEN VOOR DE MARITIEME- EN OFFSHORE SECTOR.

UZIN UTZ

IMO-GECERTIFICEERDE MARITIEME EN OFFSHORE PRODUCTEN.

INHOUD

IMO-gecertificeerde maritieme en offshore producten. 02

Systeemadviezen 03

Primer 04 – 05
UZIN PE 460
UZIN PE 360 PLUS
UZIN PE 280

Uitvlakmassa & egalisatie 06 – 07
UZIN NC 170 LevelStar
UZIN NC 172 BiTurbo
UZIN NC 150
UZIN NC 175
UZIN NC 182

Lijm 08 – 11
UZIN KE 2000 S
UZIN KE 66
UZIN Unifix
UZIN UZ 57
UZIN WK 222
UZIN SIGAN 2

Als een van 's werelds meest toonaangevende fabrikanten van systeemoplossingen voor de vloerenindustrie, biedt UZIN een groot aantal producten die geschikt zijn voor schepen en offshore installaties. Een aantal geselecteerde producten met het IMO-certificaat zijn uitvoerig getest.

Deze producten hebben we in één overzicht verzameld, om het jou makkelijk te maken. Op deze manier vind je snel het juiste product voor jouw project. Of het nu gaat om een renovatie of nieuwbouw.

Voorwaarden zoals omgeving, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, snelheid van werken, etc. spelen vaak een grote rol. Deze flyer bevat informatie over de toepassingsgebieden, eigenschappen en voordelen van onze producten.

SYSTEEMOVERZICHT

SYSTEEM 01 STANDAARD SYSTEEM VOOR ELASTISCHE VLOERBEDEKKING MET HOGE BELASTING

Vloerbedekking	Lijm	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Elastische vloerbedekking	UZIN KE 2000 S	UZIN NC 170 LevelStar	UZIN PE 280	UZIN PE 460	Fabrieksmatig toegepast	Metaalplaten

SYSTEEM 02 STANDAARD SYSTEEM VOOR TEXTIELE BEDEKKING MET NORMALE BELASTING

Vloerbedekking	Lijm	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Textiele vloerbedekking	UZIN UZ 57	UZIN NC 150	UZIN PE 280	UZIN PE 460	Fabrieksmatig toegepast	Metaalplaten

SYSTEEM 03 LICHTGEWICHT VEZELPLATEN

Vloerbedekking	Klebstoffe	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Textiele vloerbedekking	UZIN UZ 57	UZIN NC 175		UZIN PE 360 PLUS		Vezelplaten

SYSTEEM 04 SNELBOUW

Vloerbedekking	Lijm	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Elastische vloerbedekking	UZIN KE 66	UZIN NC 172 BiTurbo	UZIN PE 280	UZIN PE 460	Fabrieksmatig toegepast	Metaalplaten

SYSTEEM 05 WANDBEKLEDING

Bedekking	Lijm	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Wandbekleding	UZIN WK 222	UZIN NC 182		UZIN PE 360 PLUS		Gipsplaten

SYSTEEM 06 DROOGVERLIJMINGSSYSTEEM ZONDER RESIDUEN NA VERWIJDERING

Vloerbedekking	Lijm	Uitvlakmassa	Hechtlaag	Primer	Anti corrosie coating	Ondergrond
Elastische- en textiele bedekking	UZIN Sigan 2					Metaalplaten of oude vloerbedekking (zoals: PVC, Design bedekking, coatings, gietvloer, etc.)

PRIMER

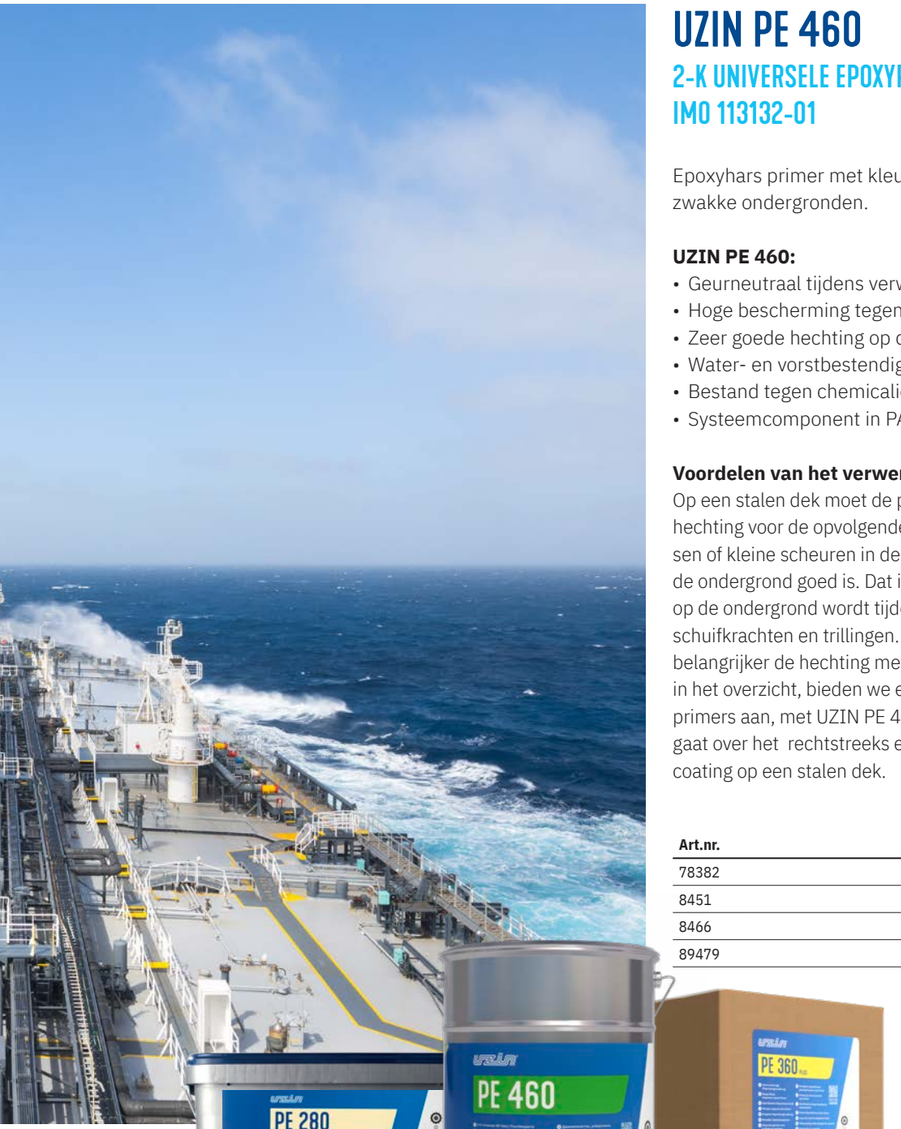

UZIN PE 460

2-K UNIVERSELE EPOXYPRIMER / VOCHTSCHERM
IMO 113132-01

Epoxyhars primer met kleur mengindicator voor vochtige of zwakke ondergronden.

UZIN PE 460:
- Geurneutraal tijdens verwerking en na uitharding
- Hoge bescherming tegen vocht
- Zeer goede hechting op de ondergrond
- Water- en vorstbestendig
- Bestand tegen chemicaliën
- Systeemcomponent in PAK-sanering

Voordelen van het verwerken van UZIN PE 460:
Op een stalen dek moet de primer zorgen voor de allerbeste hechting voor de opvolgende lagen. Het is niet erg als er krassen of kleine scheuren in de primer zit, zolang de hechting op de ondergrond goed is. Dat is het meest belangrijk. De hechting op de ondergrond wordt tijdens werkzaamheden belast door schuifkrachten en trillingen. Hoe dikker de egalisatielaag, hoe belangrijker de hechting met de ondergrond wordt. Zoals te zien in het overzicht, bieden we een selectie van IMO-gecertificeerde primers aan, met UZIN PE 460 als eerste aanbeveling als het gaat over het rechtstreeks egaliseren op een anti corrosie coating op een stalen dek.

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
78382	A+B 20 kg blik
8451	A/B 10 kg blik
8466	A/B 5 kg blik
89479	A/B 0,75 kg blik

UZIN PE 360 PLUS

GEBRUIKSKLARE DISPERSIEPRIMER
IMO 116443-01

Dispersieprimer voor absorperende ondergronden, dekvloeren of betonnen vloeren.

UZIN PE 360 PLUS:
- Kant-en-klaar
- Eenvoudig verwerkbaar
- Verspuitbaar
- Zeer laag verbruik
- Sneldrogend
- Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
77299	10 kg CUBE it simple
82668	Cube XXL / 250 kg
65875	Can / 10 kg
68173	Vat / 200 kg
68716	IBC / 1000 kg

UZIN PE 280

CARBON-SPECIAALPRIMER
IMO 116474-01

Dispersieprimer met carbontechnologie voor gladde en dichte ondergronden.

UZIN PE 280:
- Gebruiksklaar
- Filmvormend
- Ideaal hechtmiddel op dichte ondergronden
- Ook geschikt voor wanden
- Snelbouw product

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
47523	12 kg emmer
53978	1 kg emmer

UITVLAKMASSA & EGALISATIE

UZIN NC 170 LEVELSTAR

HOOGWAARDIGE CEMENTGEBONDEN UITVLAKMASSA IMO 113128-01

Zeer goed vloeiende, zwaar belastbare uitvlakmassa voor alle soorten vloerbedekking en parket voor alle laagdiktes.

UZIN NC 170 LEVELSTAR:
- Zeer goede vloei
- Legklaar na 6 uur
- Hoge buigsterkte en drukvast
- Zeer egaal oppervlak

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
70691	20 kg zak
162813	1000 kg Big Bag*

*Levering op aanvraag

UZIN NC 172 BITURBO

SNELDROGENDE CEMENTGEBONDEN UITVLAKMASSA IMO 113127-01

Zelfvloeiende, zeer hoog belastbare en zeer sneldrogende egalisatie voor alle soorten vloerbedekkingen en parket. Van laagdiktes van 0 tot 10 mm.

UZIN NC 172 BITURBO:
- Na 60 min. legklaar
- Hydraulisch afbindend
- Tot 10% minder lijmverbruik

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
70210	20 kg zak

UZIN NC 175

VEZELVERSTERKTE, CEMENTGEBONDEN UITVLAKMASSA IMO 113133-00

Hoogwaardige uitvlakmassa met kunststofvezel-wapening met Level Plus Effect S. Voor alle soorten vloerbedekking tot laagdiktes en parket. Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm.

UZIN NC 175:
- Extreem goede vloei
- Met rakel te verwerken (vertanding R3)
- Zeer goed absorptievermogen
- Voor laagdiktes vanaf 3 mm

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
1136	25 kg zak

UZIN NC 150

CEMENTGEBONDEN PROJECTEGALISATIE IMO 113114-01

Zelfvloeiende egalisatie voor textiel en elastische vloerbedekking en meerlaags parket. Voor laagdiktes van 0 tot 10 mm.

UZIN NC 150:
- Goede vloei
- Goed uiterlijk van het oppervlak
- Goed verpompbaar
- Goed te schuren

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
71207	20 kg zak
161677	1000 kg Big Bag*

*Levering op aanvraag

UZIN NC 182

STANDVASTE, CEMENTGEBONDEN REPARATIEMORTEL IMO 113126-01

Vochtbestendige, standvaste en zeer sneldrogende reparatie-mortel. Reactiveerbaar door het reActivate effect. Geschikt voor elke laagdikte, voor reparaties, aanhelingen en het vullen van gaten.

UZIN NC 182:
- Na ca. 60 min. legklaar
- Reactiveerbaar en daardoor langere verwerkingstijd
- Vochtbestendig tegen alkalisch vocht
- Zeer fijne structuur - tot ‚nul' af te werken

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
87569	20 kg zak

LIJM

UZIN KE 2000 S

UNIVERSELE PVC- EN RUBBERLIJM
IMO 118475-00

Dispersielijm voor alle gangbare soorten vloerbedekkingen.

UZIN KE 2000 S:
- Korte afluchttijd
- Zeer goede verwerkingseigenschappen
- Lange inlegtijd en licht verstrijkbaar

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
6770	14 kg emmer
6771	6 kg emmer
60472	11,5 kg cube

UZIN KE 66

VEZELVERSTERKTE DISPERSIELIJM VOOR PVC DESIGNBEDEKKING / LVT EN RUBBERBEDEKKING
IMO 118410-01

PVC- en rubberlijm met zeer hoge eindhechting en afschuifwaardes.

UZIN KE 66:
- Korte afluchttijd
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Zeer laag verbruik

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
11722	14 kg emmer

UZIN UNIFIX

DISPERSIEFIXEER
IMO 118109-03

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrije dispersiefixeer voor PVC, vinyl en tapijt

UZIN UNIFIX:
- Aanbrengen met roller of kitstrijker
- Geschikt als natte verlijming of antislip
- Als alternatief op los leggen van bedekking

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
6473	12 kg emmer

LIJM

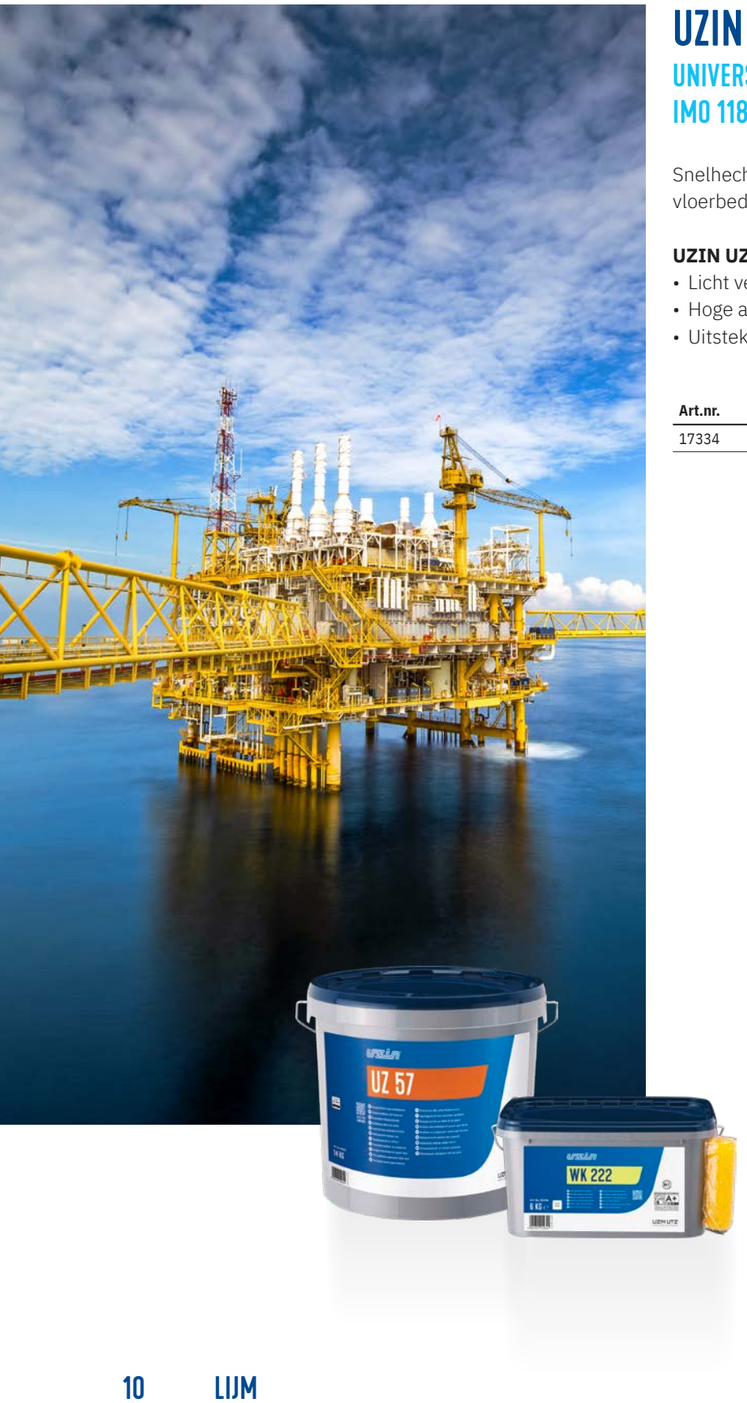

UZIN UZ 57

UNIVERSELE TAPIJTLIJM
IMO 118105-03

Snelhechtende dispersielijm voor alle soorten textiele vloerbedekkingen

UZIN UZ 57:
- Licht verwerkbaar
- Hoge aanvangs- en eindhechting
- Uitstekende draadvorming

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
17334	14 kg emmer

UZIN WK 222

OPLOSMIDDELVRIJE CONTACTLIJM
IMO 118457-00

Neopreenlijm op waterbasis voor alle gangbare soorten vloerbedekkingen

UZIN WK 222:
- Zeer makkelijk aan te brengen
- Laag verbruik door meegeleverde roller
- Ook een dag van te voren aan te brengen
- Zeer goed bestand tegen weekmakers

Art.nr.	Verpakkingsgrootte
171604	6 kg emmer incl. roller 10 cm/10 mm

UZIN SIGAN 2

DROOGVERLIJMINGSSYSTEEM VOOR LVT / PVC
IMO 113137-00

Droogverlijmingssysteem voor het snel installeren van PVC, LVT, rubber of tapijt.

UZIN SIGAN 2:
- Te verwijderen zonder residuen
- Geen droogtijden
- Zeer snelle installatie
- Direct belastbaar

Art.-No.	Pack size
37128	rol / 20 m²

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

UZIN UTZ Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen

T +31 (0)53 5737373
uzin.nl@uzin-utz.com
www.uzin.nl

03.2023/ms